Краткое руководство

G3

Green Label

ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel:+86 755-89602345
Fax:+86 755-89602394
www.zkteco.com

© Copyright 2015. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

Предупреждения


Перед установкой внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже мерами предосторожности

- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, воды, пыли.
- Не размещайте магнитные предметы рядом с продуктом. ЭЛТ, телевизоры, мониторы или динамики, могут повредить устройство.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательным оборудованием.
- Не допускайте попадания воды или химикатов в устройство.
- Этот продукт не предназначен для использования детьми, если они не находятся под присмотром.
- Не роняйте и не повреждайте устройство.
- Не разбирайте, не ремонтируйте устройство.
- Не используйте устройство для других целей, кроме указанных.
- Удаляйте пыль или грязь регулярно. Во время чистки вытрите пыль гладкой тканью или полотенцем вместо воды.

Свяжитесь с вашим поставщиком в случае возникновения проблем!


Эксплуатация

1) Рекомендуемое расстояние




Для пользователей высотой от 1,5 до 1,8 м рекомендуется устанавливать устройство на высоте 1,15 м над землей

а. Рекомендуемая поза




Поза при регистрации и проверке не должна изменяться. Если необходимо переместить устройство, переместите его горизонтально, сохраняя вертикальную высоту такой же.

б. Факторы, влияющие на точность проверки

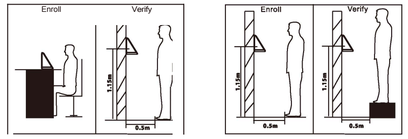


Изменение вертикального расстояния

Регистрация пользователя

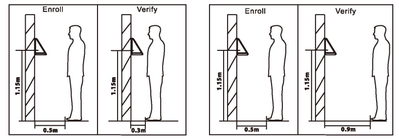

Изменение горизонтального расстояния от устройства

2) рекомендуемые и не рекомендуемые выражения лица:





3) Регистрация


При регистрации лицо должно располагаться внутри зеленой рамки.



Обзор

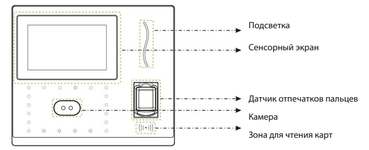







Монтаж

Размеры

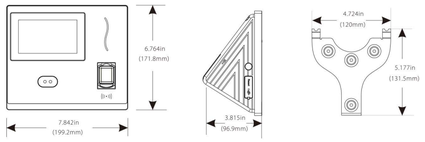


Монтаж

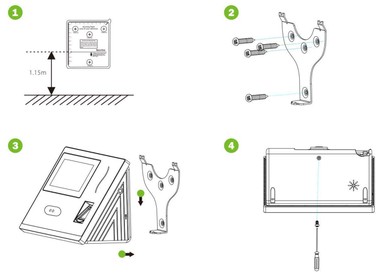


① Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с ней.
② Прикрепите заднюю панель к стене с помощью крепежных винтов.
③ Прикрепите устройство к задней панели.
④ Закрепите устройство с помощью защитного винта.

Звонок

Внешний звонок нормально открытый

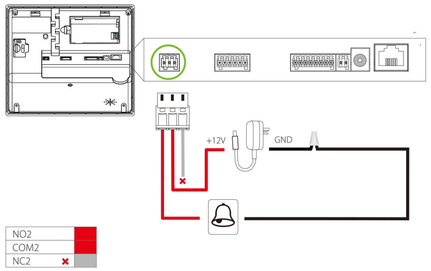


Внешний звонок нормально закрытый

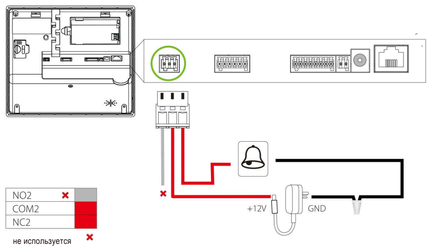

Замок


Система поддерживает нормально открытый замок и нормально закрытый замок. Диаграммы, показанные ниже, представляют собой **нормально закрытый замок.**

Раздельное питание

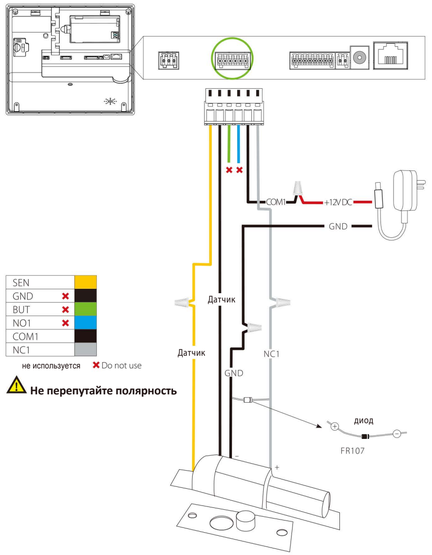


Замок

Общее питание

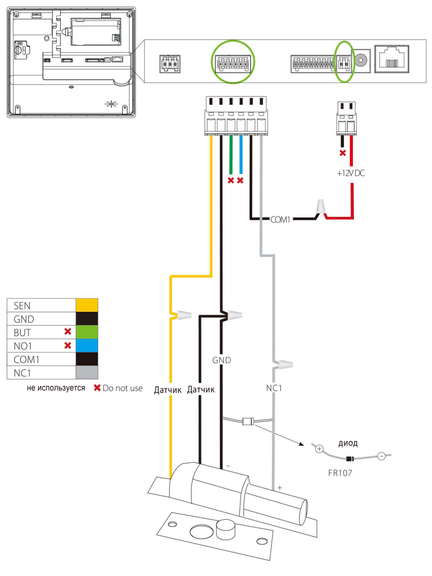


Ethernet

Подключение терминала к ПК через перекрестный кабель

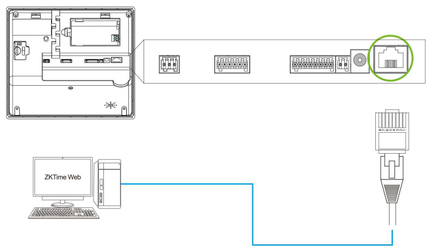


Подключение к сети LAN

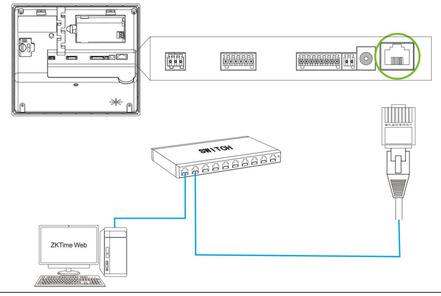


RS232

Подключение принтера

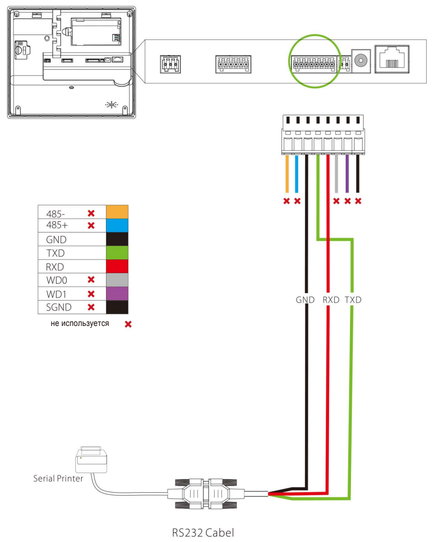


Wiegand выход

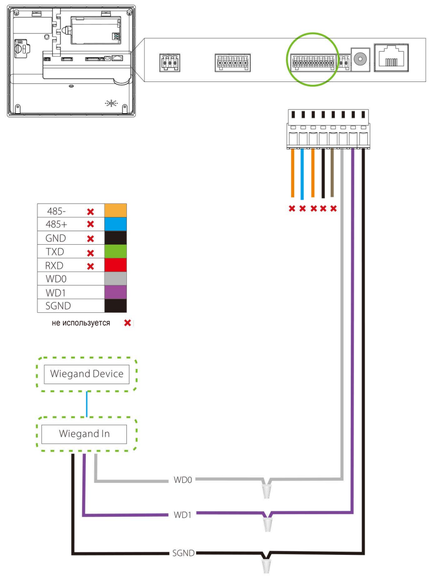


Питание


С UPS (опционально)

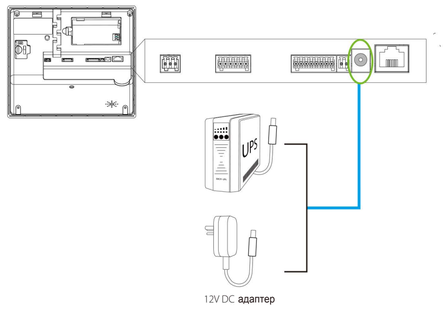

Без UPS

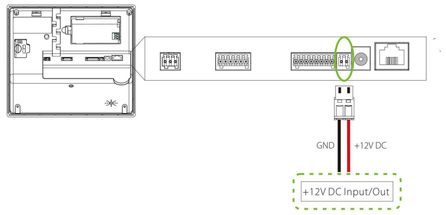


Соединения

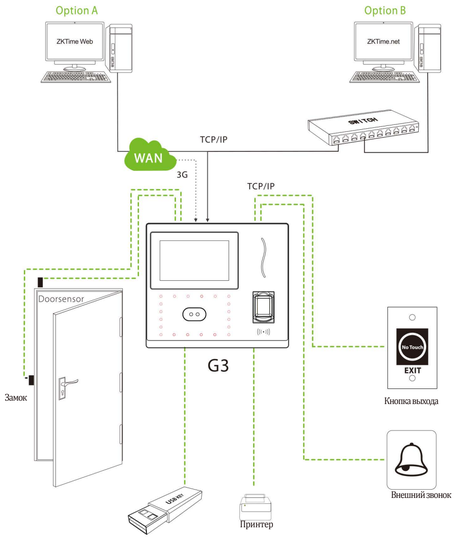

Функции меню

Настройка

Чтобы зарегистрировать администратора или пользователя:
Перейдите в Настройки связи> PunchVerify> Просмотр записей
1) Зарегистрировать администраторов и пользователей
Зарегистрировать администраторов (Главное меню> Управление пользователями> Новый пользователь)



Идентификатор пользователя: зарегистрируйте идентификатор от 1 до 9 цифр.
Роль: выберите роль пользователя (обычный пользователем и супер-администратор)
Отпечаток пальца: зарегистрируте отпечаток пальца .
Лицо: зарегистрируйте лицо в соответствии с подсказками.
Номер карты: зарегистрируйте карту, проведя ею в области считывателя.
Пароль: введите пароль от 1 до 9 цифр.
Фотография пользователя: Зарегистрируйте фотографию пользователя, которая будет отображаться после проверки.
Срок действия: Установите срок действия профиля пользователя.
Роль доступа: Установите параметры контроля доступа пользователя.



Настройка контроля доступа (Главное меню> Контроль доступа):
Опции: задержка блокировки двери, задержка датчика двери, тип датчика двери, NC/NO и т. д.
Расписание: Расписание открытия дверей, доступно 50 расписаний.
Праздники: установите праздники.
Группы доступа: набор для управления сотрудниками в группах.
Комбинированная проверка: объедините различные группы в группу доступа для осуществления гибридной проверки.
6. Обычные пользователи (выполните те же шаги в разделе «Регистрация администратора», за исключением параметра «Роль пользователя»)

Функции меню


2) Настройки связи (Главное меню> Связь)



Ethernet: устройство может связываться с ПК через Ethernet.
Serial Comm: устройство может связываться с ПК через последовательный порт в соответствии с заданными пользователем параметрами.
Подключение к ПК: установите пароль и идентификатор устройства, чтобы вы могли подключиться к устройству.
Мобильная сеть: убедитесь, что устройство находится в зоне действия сигналов мобильной сети (3G).(опция).
Настройка ADMS: настройки, используемые для подключения к серверу ADMS. (опция).
Настройка Wi-Fi : в устройстве предусмотрен модуль Wi-Fi (опция).
Настройка Wiegand: настройка параметров выхода Wiegand.
3) Проверка (например, режим проверки 1: 1)




Идентификация лица





Когда выбран режим гибридной проверки, выберите режим проверки, как показано на рисунке выше: пароль, отпечаток пальца и лицо.



Функции меню


Идентификация по отпечатку





Идентификация по паролю







4) Просмотр записей учета рабочего времениа.
(Главное меню> Поиск посещаемости> Записи посещений)




Введите идентификатор пользователя для поиска.



Выберите диапазон времени для поиска записи посещаемости.




Нажмите на запись в зеленом, чтобы просмотреть детали



На рисунке выше показаны детали этой записи.

Функции меню

Просмотр записей на компьютере
(Главное меню> USB-менеджер> Загрузить> Данные о посещаемости)



1. Вставьте USB-флешку.
2. Выгрузите данные о посещаемости на нее.
3. Загрузите данные о посещаемости с нее на компьютер.
4. Название файла «Device Serial Number.dat». Вы можете открыть загруженные данные и просмотреть их.

Резервное копирование

Чтобы избежать потери данных, вы можете в любое время выполнить резервное копирование данных на локальный диск или USB-флешку.



1. Войдите в Главное меню> Управление данными> Резервное копирование данных> SavingType> Резервное копирование DataTypeto.
2. Выберите содержимое для резервного копирования.

Функции меню

«Недопустимое время» отображается после проверки?
Свяжитесь с администратором, чтобы проверить, имеет ли пользователь право на получить доступ в этом часовом поясе.

Проверка прошла успешно, но пользователь не может получить доступ?
1. Проверьте, правильно ли настроен профиль пользователя.
2. Проверьте проводку замка.